



# ПРАЙС-ЛИСТ VOLCANO

Тип оборудования	Цена с НДС [руб]
<b>VOLCANO VR1 10-30 кВт</b>	<b>25 541</b>
<b>VOLCANO VR2 30-60 кВт</b>	<b>29 907</b>
<b>Консоль монтажная для VOLCANO VR</b>	<b>3 539</b>
<b>Регулятор скорости вращения TransRate</b>	<b>7 222</b>
<b>Настенная панель TransRate</b>	<b>1 463</b>
<b>Термостат VR <sup>(1)</sup></b>	<b>1 746</b>
<b>Программируемый контроллер температуры <sup>(2)</sup></b>	<b>3 776</b>
<b>Регулятор скорости вращения VR <sup>(1), (2)</sup></b>	<b>4 719</b>
<b>Клапан двухходовой с сервоприводом <sup>(1), (2)</sup></b>	<b>3 918</b>



\* расстояние между монтажными отверстиями



<sup>(1)</sup> Комплект автоматики BASIC, <sup>(2)</sup> Комплект автоматики PRESTIGE

Параметры	Единица	VOLCANO VR1	VOLCANO VR2
Количество рядов нагревателя	-	1	2
Макс. расход воздуха	м³/ч	5500	5200
Диапазон мощности нагрева	кВт	10-30	30-60
Прирост температуры воздуха*	°С	18	33
Макс. температура теплоносителя	°С		130
Макс. рабочее давление	МПа		1,6
Макс. дальность струи воздуха	м		25
Объем воды в нагревателе	дм³	1,7	3,1
Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба)	"		3/4
Масса без воды	кг	29	32
Напряжение питания	В/Гц		1 x 230/50
Мощность двигателя	кВт		0,61
Номинальный ток	А		2,8
Частота вращения двигателя	об/мин		1310
Класс защиты двигателя IP	-		54

\*для параметров воды 90/70°С, температуры воздуха на входе 0°С и максимальной производительности вентилятора

**VTS Россия**  
107140 Москва  
Русаковская ул., 13  
Бизнес-центр «Бородино-Плаза»  
тел: +7 (495) 981 95 52  
факс: +7 (495) 981 95 53

[www.vtsgroup.com](http://www.vtsgroup.com)

Прайс-лист действителен с 1 апреля 2011г.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- высокая эффективность вентилятора
- большая тепловая мощность
- низкие эксплуатационные затраты
- оптимальная дальность струи воздуха
- быстрый и простой монтаж

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- производственные цеха
- склады и оптовые магазины
- спортивные объекты
- теплицы
- супермаркеты
- гаражные комплексы
- птицефермы и животноводческие комплексы
- мастерские и автосервисы

# ПРАЙС-ЛИСТ DEFENDER

Тип оборудования	Цена с НДС [руб]
DEFENDER 100 WH	24 099
DEFENDER 150 WH	32 820
DEFENDER 200 WH	44 105
DEFENDER 100 EH	24 099
DEFENDER 150 EH	32 820
DEFENDER 200 EH	44 105
DEFENDER 100 CD	19 880
DEFENDER 150 CD	26 740
DEFENDER 200 CD	36 248
Клапан двухходовой с сервоприводом	3 918
Настенный регулятор DX	1 605

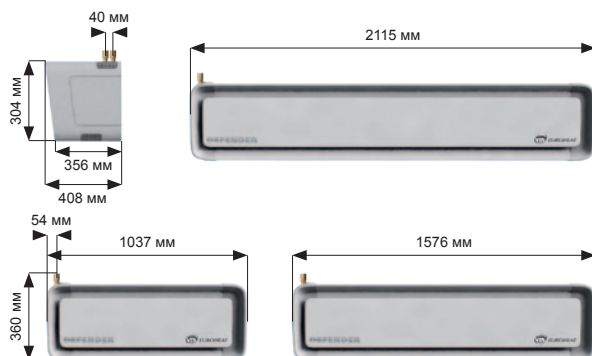

Параметры	Единица	DEFENDER 100-200 WH		
		1 м	1,5 м	2 м
Максимальная ширина дверей для одной завесы	м	1	1,5	2
Максимальная высота дверей	м		3,5	
Тепловая мощность	кВт	11-17*	18-30*	26-43*
Максимальный расход воздуха	м³/ч	2000	3000	4100
Максимальная температура теплоносителя	°С		90	
Максимальное рабочее давление	МПа		1,6	
Объем воды	дм³	1,04	1,68	2,33
Диаметр соединительных патрубков	"		3/4	
Электрическое питание	В/Гц		1 ~ 230/50	
Питание электрического нагревателя	кВт		-	
Номинальный ток электрического нагревателя	А		-	
Мощность электрического двигателя	кВт		0,4	
Номинальный ток двигателя	А		2,8	
Масса с водой/ без воды	кг	35/34	49/47	61/59
IP двигателя	-		20	

\* тепловая мощность при открытом клапане, температуре воды на входе 90°C, температуре воздуха на входе 15°C.  
Внимание! Данные о параметрах работы DEFENDER 100-200 при другой температуре теплоносителя можно получить по запросу.

**VTS Россия**  
107140 Москва  
Русаковская ул., 13  
Бизнес-центр «Бородино-Плаза»  
тел: +7 (495) 981 95 52  
факс: +7 (495) 981 95 53

[www.vtsgroup.com](http://www.vtsgroup.com)

#### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокое качество, большая тепловая мощность
- современный дизайн
- эффективные технические параметры
- конкурентная цена

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- здания общественного пользования
- магазины, супермаркеты
- производственные объекты
- складские помещения
- офисные центры
- гостиницы
- гаражные комплексы